

FOR HANDWERK
INDUSTRIE
HANDEL



BÄCKER
MILCHGESCHÄFTE
WÄSCHEREIEN
METZGER



SCHREINER
INSTALLATEURE
GÄRTNER
MALER



AUSFAHRER
PLAKATKLEBER
GLASER



LESEZIRKEL
UND VIELE ANDERE

Jeder kann es fahren!




Mokuuli

das steuer-, fährschein-
und zulassungsfreie
Liefer-Moped vom



RSM - MESSERSCHMITT-WERK REGENSBURG

TECHNISCHE DATEN
MESSERSCHMITT-MOKULI

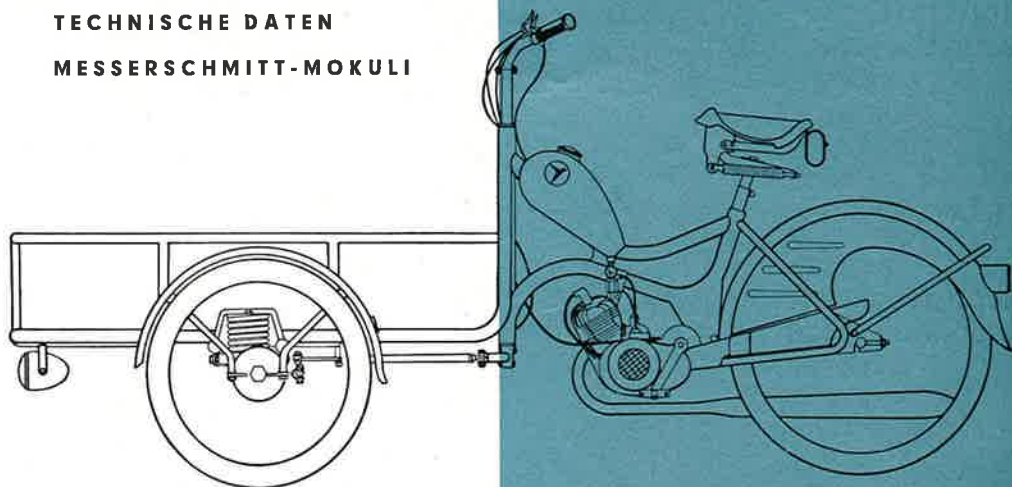

Fahrgestell: Präzisionsstahlrohr verwindungssteif, geschweißt

Steuerung: Vorderräder durch Spurstangen

Radaufhängung: Schwing-Achsen mit Spiralfedern an den Vorderrädern, Reifengröße 2,50 — 16

Maße und Gewicht: Länge 2370 mm, Breite 1140 mm, Höhe 1080 mm, Radstand 1410 mm, Spur bei Last 1010 mm, Bodenfreiheit 140 mm, Type A 72,5 kg
Ladefläche: 540 x 1120 mm
Tragfähigkeit: 130 Kilogramm
Höchstgeschwindigkeit: 35 km i. d. Stunde

Verfügbare Typen:

Type A: Rahmen ohne Holzbrücke und Stahlrohrgeländer zur Ausrüstung mit Sonderaufbauten DM 850.— a.W.

Type B: Rahmen mit Holzbrücke und Stahlrohrgeländer DM 880.— a.W.

Sonderaufbauten in jeder gewünschten Ausführung gegen entsprechenden Aufpreis

Änderungen vorbehalten

Motor: Einzylinder gebläsegekühlter Sachs-Zweitaktmotor, 50 ccm

Vergaser: Bing 1/24, mit Naßluftfilter

Kraftübertragung: Zweiganggetriebe, Drehgriffschaltung mit Leerlauf, Korklamellenkupplung, Antreten im Stand

Übersetzungsverhältnis: 1. Gang 2.89, 2. Gang 1.77

Endübertragung: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$, 7,8 ϕ Kette auf Hinterrad

Reifengröße: 23 x 2,25

Motorleistung: Dauerleistung 1 PS bei 4000 U/min.

Höchstleistung 1,25 PS bei 4100 U/min.

Kraftstoffverbrauch: 1,5 - 2,2 Liter Gemisch 1:25 je nach Belastung

Elektrische Ausrüstung:

Zündkerze: W 175 T 11

Beleuchtung: 6 Volt, 17 Watt



RSM - MESSERSCHMITT-WERK REGENSBURG

Händler und Kundendienst an allen größeren Orten