




TRANSPORT-Moped MOKULI

IDEALER STEUER- UND ZULASSUNGSFREIER KLEINTRANSPORTER
(Mopedführerschein ab 16 Jahre)

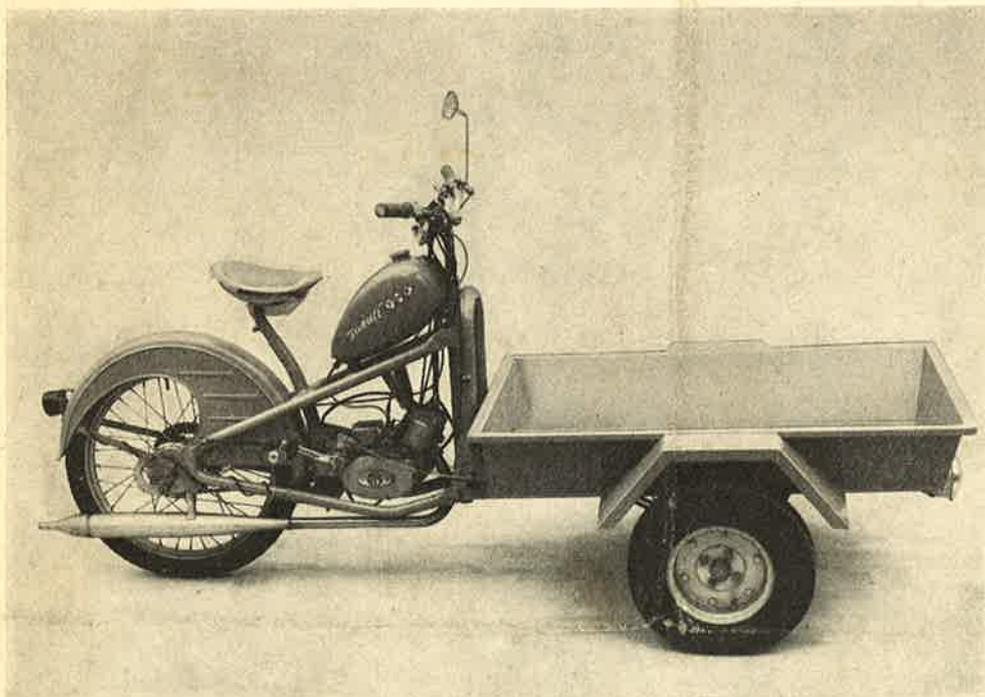

TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell:

Präzisionsstahlrohr, verwindungssteif geschweißt
Steuerung: Vorderräder durch Spurstangen;
Radaufhängung: Schwingachsen mit Gummidrehfederung an den Vorderrädern
Reifengröße: vorn 3.50-8, 4.00-8, 4.40-8
Reifengröße: hinten 23-2.50

Maße und Gewichte:

Länge: 2210 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1000 mm
Radstand: 1360 mm; Spur bei Last 860 mm
Bodenfreiheit: 140 mm
Zul. Gesamtgewicht: 250 kg
Leergewicht: 100 kg
Lichte Maße der Ladefläche: 700 x 1050 mm

Motor:


Sachs-Zweitaktmotor, Einzylinder, 50 ccm, gebläsegekühlt

Vergaser: Bing 1/12/155 mit Naßluftfilter, 2,6 PS bei 5000 U/min
Kraftstoffverbrauch 2,5-3 l/100 km je nach Belastung
Gemisch 1:25

Kraftübertragung:


3-Gang-Getriebe, Antreten im Stand, Drehgriffschaltung mit Leerlauf, Kupplung
Übersetzung: Motor-Getriebe: 3,88
Übersetzung im Getriebe:
1. Gang 3,44
2. Gang 2,09
3. Gang 1,40
Endübertragung: Kette 1/2 x 3/16, 7,8 ϕ auf Hinterrad
Änderungen vorbehalten.

Für Export und innerbetriebliche Zwecke Typ 200, 1,22 m breit, Für EFTA-Länder auch mit Puch-Motor.

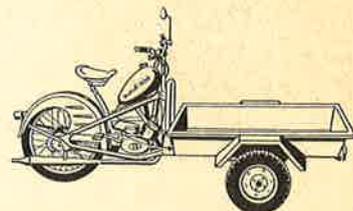


Mokuli 250 A
(Grundtype)

DM 1850.-
+ MWSt



Mokuli 250 B
(mit Wanne und Geländer)

DM 1900.-
+ MWSt

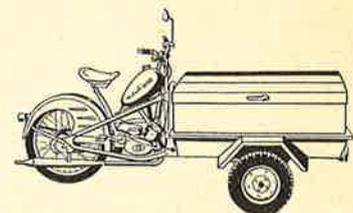

Mokuli 250 C
(mit Wanne und verschließbarem Kasten)

DM 2100.-
+ MWSt

Stempel des Händlers

Mokuli Vertrieb Dr. Mathéy

FÜR EUROPA UND UBERSEE

MÜNCHEN 23 · MARIA-JOSEPHA-STRASSE 16

TELEFON: MÜNCHEN 0811-398291