


### MESSERSCHMITT-MOKULI, TYPE 200 C

Diese meistgekaupte Type wird mit geschlossenem, verschließbarem Kastenaufbau geliefert. Außenmaße des Blechkastens: Höhe 480 mm, Breite 600 mm, Länge 1150 mm.

Im Innern des Kastens sind lose Trennwände angebracht, die je nach Bedarf auch herausgenommen werden können. Für Lesezirkel, Bäckereien, Schlachtereien, Kolonialwarenhandlungen, Arznei- und Parfümerie-Großhandlungen und ähnliche Betriebe, sowie auch für das ambulante Gewerbe, besonders geeignet.

Preis compl. DM **1176.-**  
ab Werk

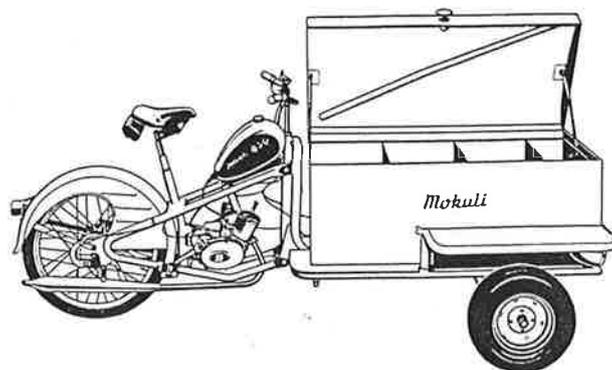


### MESSERSCHMITT-MOKULI, TYPE 200 C

Diese Abbildung zeigt die Anordnung der herausnehmbaren Querwände. Für Lesezirkel werden diese auch fest eingebaut geliefert. Dieselben sind derart angeordnet, daß 3 Reihen Lesemappen nebeneinander stehen können; wobei die Zwischenräume der Breite der Mappen angepaßt sind.

Preis compl. DM **1176.-**  
ab Werk

Technische Einzelheiten siehe Seite 7

Technische Einzelheiten siehe Seite 7

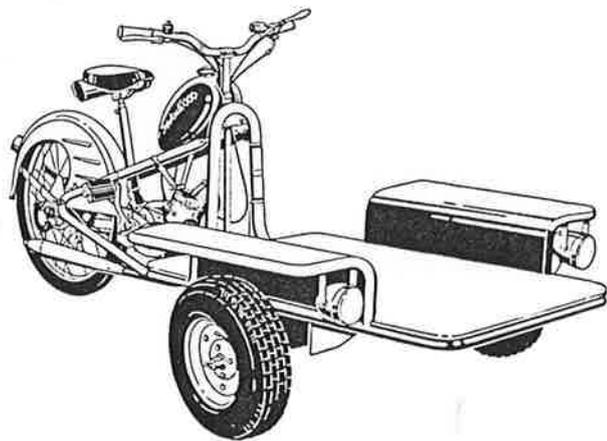

### MESSERSCHMITT-MOKULI, TYPE 200 A

Diese Type wird als Chassis, ohne Holzboden und ohne seitlichem Stahlrohrgeländer zur Ausrüstung mit Sonderaufbauten geliefert. Evtl. vorhandene Aufbauten können hier Verwendung finden. Die Abmessungen des Rohrrahmens betragen 740 x 1240 mm.

Preis compl. DM **998.-**  
ab Werk

Technische Einzelheiten siehe Seite 7

### TECHNISCHE DATEN DER MESSERSCHMITT-MOKULI

#### Fahrgestell:

Verwindungsfreier Stahlrohrrahmen aus besonders starkem Rohrmaterial, geschweißt

Steuerung: Vorderräder durch Spurstangen

Radaufhängung: Neuartige Schwingachsaufhängung wie im Autobau üblich, mit nachstellbarem Sturz der Vorderräder - Torsions-Gummifederung

#### Vorderräder:

Stabile Scheibenräder mit Übergröße 4,40-8 bereift. Überdimensionierte Bremstrommeln, Betätigung der V.-Bremsen durch Tretkurbeln

#### Hinterrad:

Reifengröße 23 x 2,50, verstärkt. Betätigung der H.-Bremsen durch Handhebel von Lenkstange aus

#### Vorderradschutzbleche:

Flache stabile Abdeckbleche, starr mit dem Chassisrahmen verbunden

#### Maße und Gewicht:

Länge 2380 mm, Breite 1250 mm, Höhe 1030 mm, Radstand 1420 mm, Spur bei Last 1090 mm, Bodenhöhe 190 mm, Type A = 100 kg Ladefläche: 685 x 1150 mm

Bei bergigem Gelände auf Wunsch auch mit SACHS-Dreigang-Gebläse-Motor lieferbar. Mehrpreis DM 45,-.

**Serienfarben:** Hellblau, rubinrot, platingrau, sandfarben u. türkisgrün. Evtl. kann Aufbau auf Wunsch auch nur grundiert oder zweifarbig geliefert werden. Laufräder bei allen Farben einheitlich silberfarbig gespritzt.

**Sonderfarben:** Ganz nach Wunsch, Aufpreis DM 25,- pro Fahrzeug. Änderungen vorbehalten. - Händler und Kundendienst an allen größeren Orten.

Tragfähigkeit: Zulässiges Ladegewicht 130 kg (Rahmen und Fahrgestell wurden für eine Überbelastung bis zu 200 kg konstruiert, daher größte Stabilität)  
Höchstgeschwindigkeit: 35 km/st

#### Motor:

Einzyylinder gebläsegekühlter Sachs-Zweitaktmotor, 50 ccm Vergaser: Bing 1/24, mit Naßluftfilter

Kraftübertragung: Zweiganggetriebe, Drehgriffschaltung mit Leerlauf, Korklamellenkupplung. Antreten im Stand.

#### Übersetzungsverhältnis:

2 G: 1. Gang 2,78, 2. Gang 1,62, 3 G: 1. Gang 3,44, 2. Gang 2,09, 3. Gang 1,40

Endübertragung: 1/2 x 3/16, 7,8 Ø Kette auf Hinterrad

Motorleistung: 2 PS bei 6300 U/min.

Kraftstoffverbrauch: 1,5-2,2 Liter/100 km je nach Belastung  
Gemisch: 1 : 25

#### Elektrische Ausrüstung:

Zündkerze: W 190  
Beleuchtung: 6 Volt, 17 Watt  
2 Scheinwerfer vorn