


Mokuli 250 A

(Grundtype)

DM

1.650,-

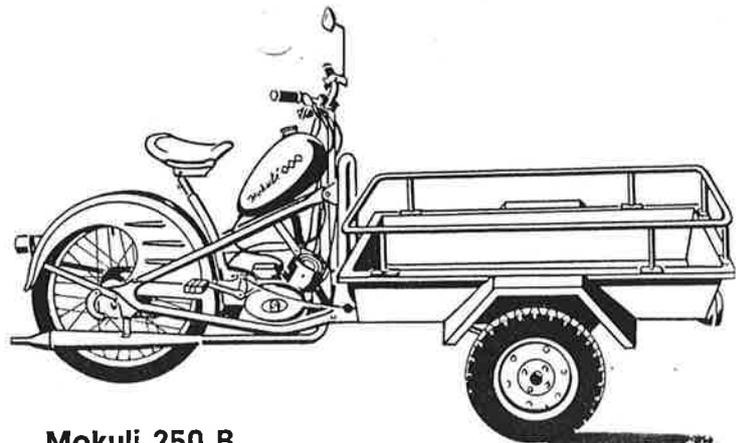


Mokuli 250 B

(mit Wanne und Geländer)

DM

1.700,-

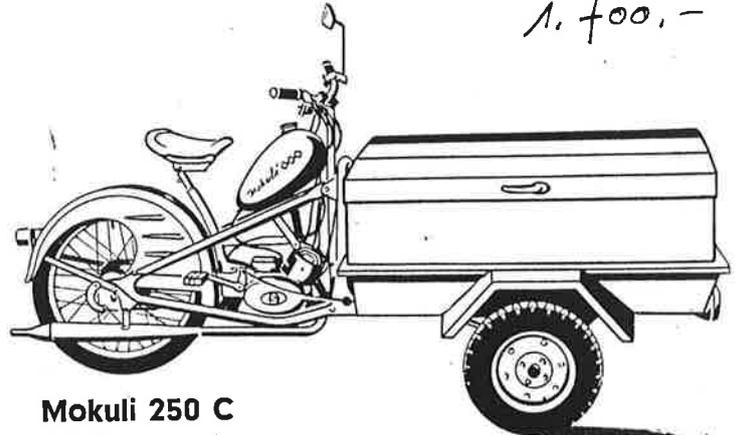

Mokuli 250 C

(mit Wanne und verschließbarem Kasten)

DM

1.900,-

TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell:

Präzisionsstahlrohr, verwindungssteif geschweißt
 Steuerung: Vorderräder durch Spurstangen
 Radaufhängung: Schwingachsen mit Gummidrehfederung an den Vorderrädern
 Reifengröße vorn: 4,40 - 8
 Reifengröße hinten: 23 x 2,50
 Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h

Maße und Gewichte:

Länge 2210 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1000 mm
 Radstand: 1360 mm; Spur bei Last 860 mm
 Bodenfreiheit: 140 mm
 Zul. Gesamtgewicht: 250 kg
 Leergewicht: 100 kg
 Lichte Maße der Ladefläche: 700 x 1050 mm

Motor:

Sachs-Zweitaktmotor, Einzylinder, 50 ccm, gebläsegekühlt
 Vergaser: Bing 1/12/155 mit Naßluftfilter, 2,6 PS bei 5000 U/min
 Kraftstoffverbrauch: 1,5 - 2,2 l/100 km je nach Belastung
 Gemisch 1:25

Kraftübertragung:

3-Gang-Getriebe, Anreten im Stand, Drehgriffschaltung mit Leerlauf, Kupplung
 Übersetzung: Motor-Getriebe: 3,88
 Übersetzung im Getriebe:
 1. Gang 3,44
 2. Gang 2,09
 3. Gang 1,40
 Endübertragung: Kette 1/2 x 3/16, 7,8 ϕ auf Hinterrad

Elektrische Ausrüstung:

Zündkerze: W 225 RT 1
 Beleuchtung: 6 Volt, 17 Watt
 Zündeneinstellung: feststehend 1,5 mm Kolbenweg vor o. T.

Änderungen vorbehalten.



FAHRZEUG- UND MASCHINENBAU GMBH.

Regensburg, Lilienthalstr. 5

Telefon 3 07 73-74 - Telex 065 882

Wir gestatten uns hiermit, Ihnen unser neues

Transportmoped

MOKULI 250

vorzustellen, das ideale Liefermoped für Handel, Handwerk und Industrie.

Modern — schnell — zuverlässig — billig im Betrieb sind die markantesten Merkmale.

Dabei ist dieser Kleintransporter **steuer- und zulassungsfrei** (nur Mopedführerschein V erforderlich)

Jeder Ihrer Mitarbeiter über 16 Jahre kann ein solches Fahrzeug ohne Vorkenntnisse fahren.

Gerne geben wir Ihnen auf Wunsch ein Spezialangebot sowie weitere Auskünfte.

Stempel des Händlers